


NEW PRODUCT

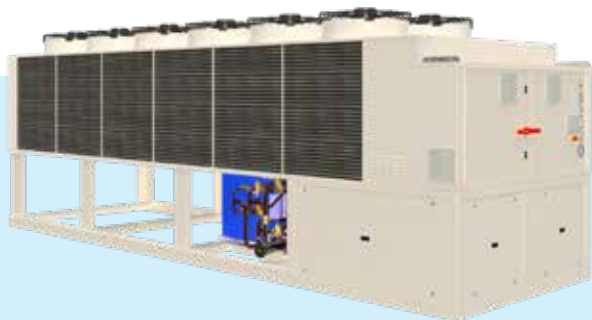

SPINchiller⁴ PL

Багатоцільовий реверсивний тепловий насос
 З повітряним охолодженням
 Зовнішня установка
Потужність від 225 до 664 кВт

- ✓ Спіральні компресори, електронно-комутовані осьові вентилятори та два незалежні контури, що забезпечують підвищену надійність
- ✓ Технологія із застосуванням полівалентних хладагентів, дозволяє застосовувати їх у 4-трубних системах
- ✓ Холодоагент R32 - GWP = 675
- ✓ Температура господарської води до 55°C
- ✓ Пластинчастий або кожухотрубний теплообмінник
- ✓ Два варіанти звукоізоляції: стандартний і безшумний
- ✓ Керування роботою в модульній конфігурації із встановленням до 8 пристроїв каскадом
- ✓ Вбудовані гідромодулі з боку нагріву, охолодження та часткової рекуперації



сумісний з ErP

функції та характеристики



Тепловий насос



Повітряне охолодження



Зовнішня установка



R-32



Герметичний Спіральний



Електронний розширювальний клапан



ECOBREEZE




HydroPack



Intelliplant

Розміри та зони обслуговування

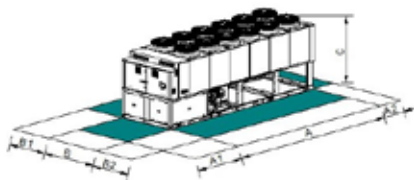

| РОЗМІР | ► WSAN-YSC4 PL | 90.4 | 100.4 | 110.4 | 120.4 | 130.4 | 145.4 | 160.4 | 175.4 | 215.6 | 230.6 | 250.6 | 265.6 |
|--------------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SC-EXC A - Довжина | mm | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 5091 | 5091 | 5091 | 6066 | 6066 | 7033 | 7045 |
| SC-EXC B - Ширина | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| SC-EXC C - Висота | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| SC-EXC A1 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| SC-EXC A2 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SC-EXC B1 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| SC-EXC B2 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| SC-EXC Робоча вага | kg | 2604 | 2805 | 2911 | 3027 | 3151 | 3698 | 3903 | 4042 | 4480 | 4677 | 5590 | 5875 |

Наведені вище дані відносяться до блоку в стандартному виконанні для зазначеної конструктивної конфігурації. Для всіх інших конфігурацій див. у технічному описі.

SC-EXC з шумоізолюваними компресорами (SC)-Версія Excellence

ПОПЕРЕДНІ ДАНІ

ВНИМАНИЕ!

Для бесперебойной работы блока очень важно выдерживать расстояния, показанные зелеными зонами.

